



ベアリング BEARINGS

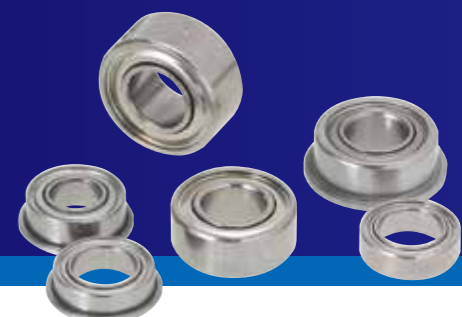

ミニチュア / 小径玉軸受 MINIATURE / SMALL BALL BEARINGS

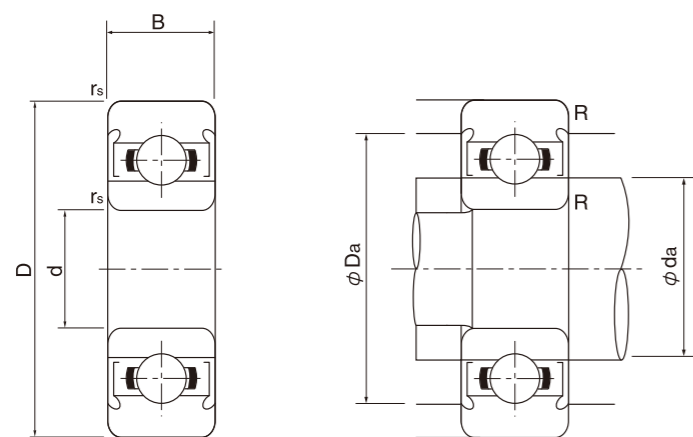

**標準仕様
Standard Specification**

内外輪 Inner and Outer Rings	SUJ2(相当) (equivalent)
ボール Ball	SUJ2(相当) (equivalent)
保持器 Cage	SPCC/SUS302(相当) (equivalent)
シールド Shields	SPCC(相当) (equivalent)
シール Seals	ニトリルゴム Nitrile Rubber
潤滑油 Lubricant	リチウム系グリース Lithium Greases
精度等級 Accuracy Class	JIS 0級 JIS 0 Class
すきま Clearance	MC3 MC3 Clearance
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature	ZZ 110℃(参考値) 2RS 100℃(参考値) 2RZ 110℃(参考値)

RoHS 10

主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)				型番 Bearing Number			基本定格荷重 Basic Load Rating		取付関係寸法(mm)参考値 Installation Dimension(mm) Reference Level			許容回転数(min-1) グリース潤滑 rpm Allowable Maximum Speed(min-1) Grease Lubricant rpm		重量(g) 参考 Weight(g) Reference
d	D	B	rs (min)	シールド形 Shields	接触シール形 Contact Rubber Seal	非接触シール形 Non-Contact Rubber Seal	Cr (N)	Cor (N)	Da (min)	da (max)	R (max)	ZZ-2RZ	2RS	
3	6	2.5	0.10	MR63ZZ	—	—	208	74	5.4	3.7	0.10	71000	—	0.27
	7	3	0.10	683ZZ	—	—	310	110	6.4	4.0	0.10	63000	—	0.45
	8	4	0.15	693ZZ	—	—	560	179	7.3	4.3	0.15	60000	—	0.83
	9	4	0.15	MR93ZZ	—	—	570	187	7.9	4.3	0.15	56000	—	1.18
	9	5	0.15	603ZZ	—	—	570	187	7.9	4.3	0.15	56000	—	1.45
	10	4	0.15	623ZZ	—	—	630	218	8.0	4.3	0.15	50000	—	1.66
4	7	2.5	0.10	MR74ZZ	—	—	255	107	6.3	4.8	0.10	60000	—	0.29
	8	3	0.15	MR84ZZ	—	—	395	139	7.4	5.0	0.10	56000	—	0.56
	9	4	0.15	684ZZ	—	—	640	225	8.1	5.2	0.10	53000	—	1.01
	10	4	0.20	MR104ZZ	—	—	710	270	8.8	5.9	0.20	50000	—	1.42
	11	4	0.20	694ZZ	—	—	960	345	9.9	5.6	0.20	48000	—	1.75
	12	4	0.20	604ZZ	—	—	960	345	9.9	5.6	0.20	48000	—	2.29
	13	5	0.20	624ZZ	—	—	1300	485	11.3	6.0	0.20	40000	—	3.04
	16	5	0.30	634ZZ	—	—	1730	670	13.8	7.5	0.30	36000	—	5.21

Cr=基本動定格荷重 Cor=基本静定格荷重
Cr=Basic dynamic rated load Cor=Basic static rated load
※上記型番以外も製造可能です。お気軽にお問い合わせください。
※We can also produce bearings not in the list. Please contact us.

主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)				型番 Bearing Number			基本定格荷重 Basic Load Rating		取付関係寸法(mm)参考値 Installation Dimension(mm) Reference Level			許容回転数(min-1) グリース潤滑 rpm Allowable Maximum Speed(min-1) Grease Lubricant rpm		重量(g) 参考 Weight(g) Reference
d	D	B	rs (min)	シールド形 Shields	接触シール形 Contact Rubber Seal	非接触シール形 Non-Contact Rubber Seal	Cr (N)	Cor (N)	Da (min)	da (max)	R (max)	ZZ-2RZ	2RS	
5	8	2.5	0.10	MR85ZZ	—	—	310	120	7.4	5.8	0.10	53000	—	0.34
	9	3	0.15	MR95ZZ	—	—	430	168	8.2	6.0	0.15	50000	—	0.58
	10	4	0.15	MR105ZZ	—	—	430	168	8.4	6.0	0.20	50000	—	1.29
	11	4	0.15	MR115ZZ	—	—	715	276	9.8	6.3	0.15	48000	—	1.49
	11	5	0.15	685ZZ	—	—	715	281	9.9	6.2	0.15	45000	—	1.96
	13	4	0.20	695ZZ	2RS	2RZ	1080	430	11.2	6.6	0.20	43000	40000	2.50
	14	5	0.20	605ZZ	2RS	2RZ	1330	505	12.2	6.9	0.20	40000	38000	3.48
	16	5	0.30	625ZZ	2RS	2RZ	1730	670	13.8	7.5	0.30	36000	32000	4.86
	19	6	0.30	635ZZ	2RS	2RZ	2340	885	16.5	8.5	0.30	32000	30000	8.34
	10	3	0.15	MR106ZZ	—	—	495	218	9.3	7.0	0.15	45000	—	0.68
6	12	4	0.20	MR126ZZ	—	—	715	292	10.9	7.2	0.20	43000	—	1.74
	13	5	0.20	686ZZ	2RS	2RZ	1080	440	11.7	7.4	0.20	40000	38000	2.69
	15	5	0.30	696ZZ	2RS	2RZ	1730	670	13.3	7.9	0.30	40000	38000	3.72
	17	6	0.30	606ZZ	2RS	2RZ	2260	835	14.8	8.2	0.30	38000	34000	6.08
	19	6	0.30	626ZZ	2RS	2RZ	2340	885	16.5	8.5	0.30	32000	30000	7.94
	22	7	0.30	636ZZ	2RS	2RZ	3300	1370	19.0	10.5	0.30	30000	28000	14.00
	11	3	0.10	MR117ZZ	—	—	455	201	10.5	8.0	0.10	43000	—	0.72
	13	4	0.15	MR137ZZ	—	—	540	276	11.6	9.0	0.15	40000	—	2.02
	14	5	0.15	687ZZ	2RS	2RZ	1170	510	12.7	8.5	0.15	40000	34000	2.97
	17	5	0.30	697ZZ	2RS	2RZ	1610	710	14.8	10.2	0.30	36000	28000	5.12
7	19	6	0.30	607ZZ	2RS	2RZ	2340	885	16.5	9.1	0.30	36000	32000	7.51
	22	7	0.30	627ZZ	2RS	2RZ	3300	1370	19.0	10.5	0.30	30000	28000	12.90
	12	3.5	0.10	MR128ZZ	—	—	545	274	11.3	9.0	0.15	40000	—	0.97
	14	4	0.20	MR148ZZ	—	—	820	385	12.8	9.2	0.20	38000	—	2.16
	16	5	0.20	688ZZ	2RS	2RZ	1610	710	14.2	10.2	0.20	36000	28000	4.02
	19	6	0.30	698ZZ	2RS	2RZ	2240	910	16.5	10.0	0.30	36000	28000	7.18
	22	7	0.30	608ZZ	2RS	2RZ	3300	1370	19.0	10.5	0.30	34000	28000	12.20
	24	8	0.30	628ZZ	2RS	2RZ	3350	1430	20.5	12.0	0.30	28000	24000	17.40
8	28	9	0.30	638ZZ	2RS	2RZ	4550	1970	22.8	12.8	0.30	28000	22000	28.60
	17	5	0.20	689ZZ	2RS	2RZ	1330	665	15.2	11.5	0.20	36000	24000	4.43
	20	6	0.30	699ZZ	2RS	2RZ	1720	840	17.2	12.0	0.30	34000	24000	8.33
	24	7	0.30	609ZZ	2RS	2RZ	3350	1430	20.5	12.0	0.30	32000	24000	14.70
	26	8	0.30	629ZZ	2RS	2RZ	4550	1970	22.8	12.8	0.30	28000	22000	19.30

Cr=基本動定格荷重 Cor=基本静定格荷重
Cr=Basic dynamic rated load Cor=Basic static rated load
※上記型番以外も製造可能です。お気軽にお問い合わせください。
※We can also produce bearings not in the list. Please contact us.

※接触シール形(2RS)の接触量は各社異なります。
※Different companies have differences on the quantity of contact seal (2RS).