


ステンレス ベアリングユニット

STAINLESS BEARING UNITS

ピロー形ユニット<SUCP形>

PILLOW UNITS (SUCP)

インロー加工無しタイプ

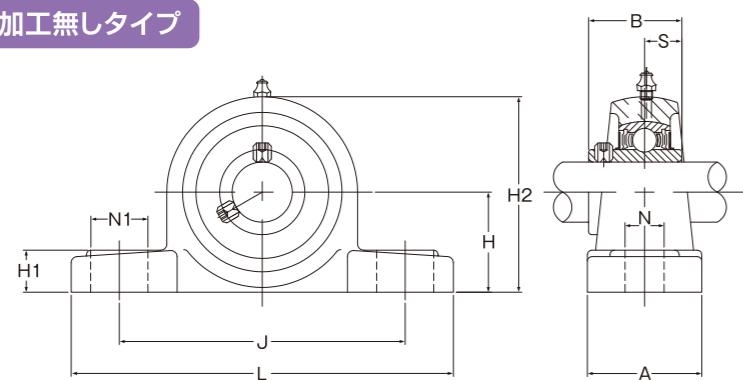

■標準仕様

Standard Specification
軸受 Bearing SUS440C(相当)
軸受箱 Housing SCS13(相当)
潤滑油 Lubricant H1認証食品用グリース
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature H1 Certificated Grease For Food 120°C(参考値)

RoHS 10



Cカバー Dカバー

※C・D カバーは別途購入

型式 Cカバー:SSUC***-C
型式 Dカバー:SSUC***-D


※Cカバーのゴムは赤茶色のニトリルゴム製
※順次、インロー加工付きタイプへ仕様変更



ピロー形ユニット<SUCPA形>

PILLOW UNITS (SUCPA)

インロー加工無しタイプ

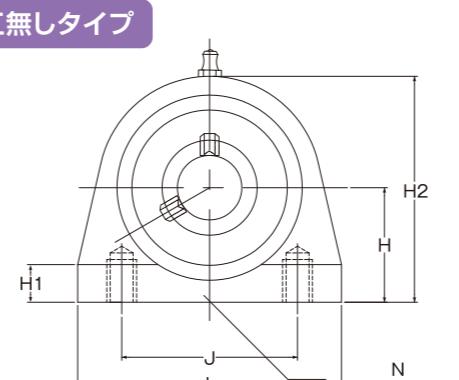

■標準仕様

Standard Specification
軸受 Bearing SUS440C(相当)
軸受箱 Housing SCS13(相当)
潤滑油 Lubricant H1認証食品用グリース
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature H1 Certificated Grease For Food 120°C(参考値)

RoHS 10




Cカバー Dカバー

※C・D カバーは別途購入

型式 Cカバー:SSUC***-C
型式 Dカバー:SSUC***-D

※Cカバーのゴムは赤茶色のニトリルゴム製
※順次、インロー加工付きタイプへ仕様変更

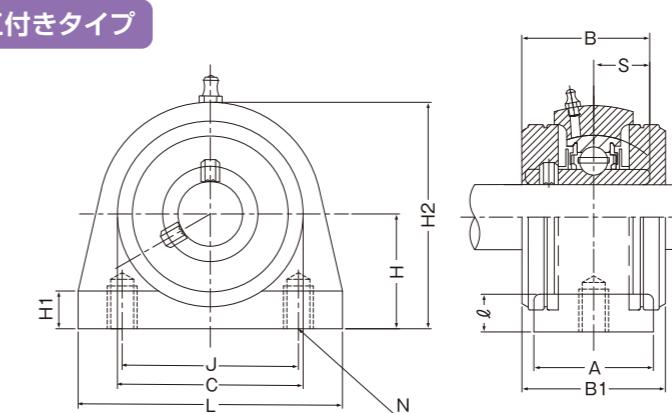

軸径 Shaft Dia (mm)	ユニット型番 Unit Number	主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)												取付け ボルト サイズ Bolt Size	軸受箱 型番 Housing Number	軸受 型番 Bearing Number	重量 (kg) Weight (kg) Reference
		H	C	L	A	J	N	N1	H1	H2	B	B1	S				
17	SUCP203	30.2	-	127	38	95	13	19	14	65	31.0	-	12.7	M10	SP203	SSUC203	0.69
	SUCP203インロー	30.2	54.3	127	38	95	13	19	14	65	31.0	45.6	12.7	M10	SP203	SSUC203	0.61
20	SUCP204	33.3	-	127	38	95	13	19	14	65	31.0	-	12.7	M10	SP204	SSUC204	0.67
	SUCP204インロー	33.3	54.3	127	38	95	13	19	14	65	31.0	45.6	12.7	M10	SP204	SSUC204	0.59
25	SUCP205	36.5	-	140	38	105	13	19	15	71	34.1	-	14.3	M10	SP205	SSUC205	0.83
	SUCP205インロー	36.5	60.3	140	38	105	13	19	15	71	34.1	47.8	14.3	M10	SP205	SSUC205	0.69
30	SUCP206	42.9	-	165	48	121	17	21	17	84	38.1	-	15.9	M14	SP206	SSUC206	1.32
	SUCP206インロー	42.9	70.4	165	48	121	17	21	17	84	38.1	52.8	15.9	M14	SP206	SSUC206	1.16
35	SUCP207	47.6	-	167	48	127	17	21	18	93	42.9	-	17.5	M14	SP207	SSUC207	1.55
	SUCP207インロー	47.6	80.4	167	48	127	17	21	18	93	42.9	57.4	17.5	M14	SP207	SSUC207	1.36
40	SUCP208	49.2	-	184	54	137	17	23	18	100	49.2	-	19.0	M14	SP208	SSUC208	1.91
	SUCP208インロー	49.2	88.2	184	54	137	17	23	18	100	49.2	66.8	19.0	M14	SP208	SSUC208	1.68
45	SUCP209	54.0	-	190	54	146	17	23	20	106	49.2	-	19.0	M14	SP209	SSUC209	2.21
	SUCP209インロー	54.0	95.2	190	54	146	17	23	20	106	49.2	67.8	19.0	M14	SP209	SSUC209	1.94
50	SUCP210	57.2	-	206	60	159	20	25	21	113	51.6	-	19.0	M16	SP210	SSUC210	2.82
	SUCP210インロー	57.2	100.1	206	60	159	20	25	21	113	51.6	75.6	19.0	M16	SP210	SSUC210	2.48

※上記型番以外も製造可能です。お気軽にお問い合わせください。
※We can also produce bearings not in the list. Please contact us.

軸径 Shaft Dia (mm)	ユニット型番 Unit Number	主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)												取付け ボルト サイズ Bolt Size	軸受箱 型番 Housing Number	軸受 型番 Bearing Number	重量 (kg) Weight (kg) Reference
		H	C	L	A	J	N	ℓ	H1	H2	B	B1	S				
17	SUCPA203	30.2	-	76	38	52	M10X1.5	13	10.5	62	31.0	-	12.7	M10	SPA203	SSUC203	0.54
	SUCPA203インロー	30.2	54.3	76	38	52	M10X1.5	13	10.5	62	31.0	45.6	12.7	M10	SPA203	SSUC203	0.48
20	SUCPA204	30.2	-	76	38	52	M10X1.5	13	10.5	62	31.0	-	12.7	M10	SPA204	SSUC204	0.52
	SUCPA204インロー	30.2	54.3	76	38	52	M10X1.5	13	10.5	62	31.0	45.6	12.7	M10	SPA204	SSUC204	0.46
25	SUCPA205	36.5	-	84	38	56	M10X1.5	13	12.5	72	34.1	-	14.3	M10	SPA205	SSUC205	0.73
	SUCPA205インロー	36.5	60.3	84	38	56	M10X1.5	13	12.5	72	34.1	47.8	14.3	M10	SPA205	SSUC205	0.64
30	SUCPA206	42.9	-	94	50	66	M14X2	18	12.5	84	38.1	-	15.9	M14	SPA206	SSUC206	1.09
	SUCPA206インロー	42.9	70.4	94	50	66	M14X2	18	12.5	84	38.1	52.8	15.9	M14	SPA206	SSUC206	0.96
35	SUCPA207	47.6	-	110	55	80	M14X2	20	13.5	95	42.9	-	17.5	M14	SPA207	SSUC207	1.53
	SUCPA207インロー	47.6	80.4	110	55	80	M14X2	20	13.5	95	42.9	57.4	17.5	M14	SPA207	SSUC207	1.35
40	SUCPA208	49.2	-	116	58	84	M14X2	20	13.5	100	49.2	-	19.0	M14	SPA208	SSUC208	1.77
	SUCPA208インロー	49.2	88.2	116	58	84	M14X2	20	13.5	100	49.2	66.8	19.0	M14	SPA208	SSUC208	1.56
45	SUCPA209	54.2	-	120	60	90	M14X2	25	13.5	108	49.2	-	19.0	M14			



ステンレス ベアリングユニット

STAINLESS BEARING UNITS

ひしフランジ形ユニット<SUCFL形>

RHOMBUS FLANGED UNITS <SUCFL>

インロー加工無しタイプ

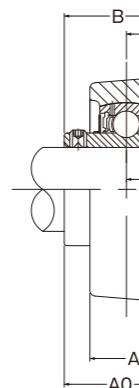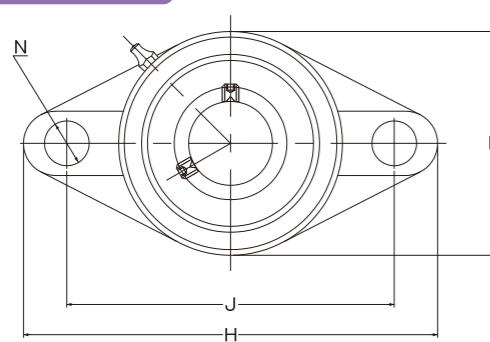



■標準仕様

Standard Specification

軸受 Bearing	SUS440C(相当) (equivalent)
軸受箱 Housing	SCS13(相当) (equivalent)
潤滑油 Lubricant	H1認証食品用グリース H1 Certificated Grease For Food
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature	120°C(参考値) 120°C (Reference Value)

RoHS 10

インロー加工付きタイプ

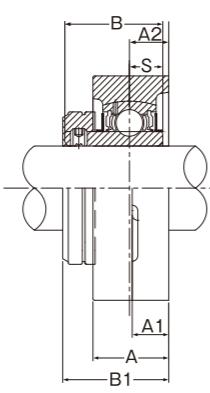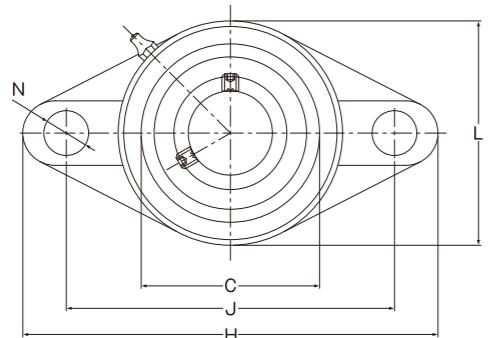

※Cカバーは別途購入

型式:SSUC***-C

※Cカバーのゴムは赤茶色のニトリルゴム製
※順次、インロー加工付きタイプへ仕様変更

■標準仕様

Standard Specification



軸受 Bearing	SUS440C(相当) (equivalent)
軸受箱 Housing	SCS13(相当) (equivalent)
潤滑油 Lubricant	H1認証食品用グリース H1 Certificated Grease For Food
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature	120°C(参考値) 120°C (Reference Value)

RoHS 10

角フランジ形ユニット<SUCF形>

SQUARE FLANGED UNITS <SUCF>

インロー加工無しタイプ

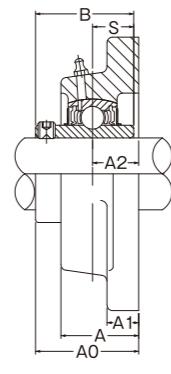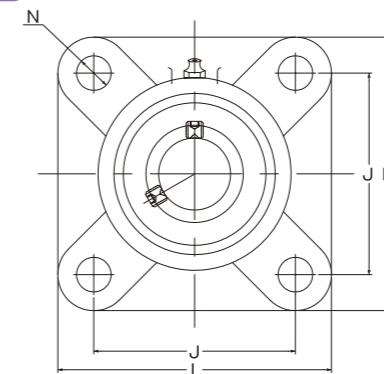



■標準仕様

Standard Specification

軸受 Bearing	SUS440C(相当) (equivalent)
軸受箱 Housing	SCS13(相当) (equivalent)
潤滑油 Lubricant	H1認証食品用グリース H1 Certificated Grease For Food
耐熱温度 Heat-Resistant Temperature	120°C(参考値) 120°C (Reference Value)

RoHS 10

インロー加工付きタイプ

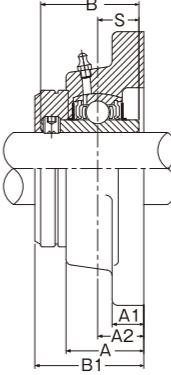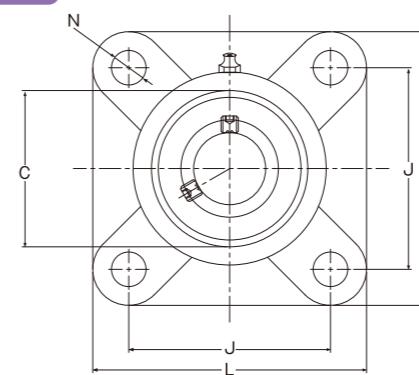

※Cカバーは別途購入

型式:SSUC***-C

※Cカバーのゴムは赤茶色のニトリルゴム製
※順次、インロー加工付きタイプへ仕様変更

軸径 Shaft Dia (mm)	ユニット型番 Unit Number	主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)												取付け ボルト サイズ Bolt Size	軸受箱 型番 Housing Number	軸受 型番 Bearing Number	重量 (kg) Weight (Kg) Reference
		H	C	L	A	J	N	AO	A1	A2	B	B1	S				
17	SUCFL203	113	-	60	27	90	12	33.3	11	15	31.0	-	12.7	M10	SFL203	SSUC203	0.53
	SUCFL203インロー	113	54.3	60	27	90	12	-	11	15	31.0	37.8	12.7	M10	SFL203	SSUC203	0.47
20	SUCFL204	113	-	60	27	90	12	33.3	11	15	31.0	-	12.7	M10	SFL204	SSUC204	0.50
	SUCFL204インロー	113	54.3	60	27	90	12	-	11	15	31.0	37.8	12.7	M10	SFL204	SSUC204	0.44
25	SUCFL205	130	-	68	28	99	16	35.8	13	16	34.1	-	14.3	M14	SFL205	SSUC205	0.70
	SUCFL205インロー	130	60.3	68	28	99	16	-	13	16	34.1	39.9	14.3	M14	SFL205	SSUC205	0.61
30	SUCFL206	148	-	78	31	117	16	40.2	13	18	38.1	-	15.9	M14	SFL206	SSUC206	1.02
	SUCFL206インロー	148	70.4	78	31	117	16	-	13	18	38.1	44.4	15.9	M14	SFL206	SSUC206	0.90
35	SUCFL207	161	-	88	34	130	16	44.4	15	19	42.9	-	17.5	M14	SFL207	SSUC207	1.36
	SUCFL207インロー	161	80.4	88	34	130	16	-	15	19	42.9	47.7	17.5	M14	SFL207	SSUC207	1.19
40	SUCFL208	175	-	96	36	144	16	51.2	15	21	49.2	-	19.0	M14	SFL208	SSUC208	1.68
	SUCFL208インロー	175	88.2	96	36	144	16	-	15	21	49.2	54.4	19.0	M14	SFL208	SSUC208	1.48
45	SUCFL209	188	-	104	38	148	19	52.2	16	22	49.2	-	19.0	M16	SFL209	SSUC209	2.00
	SUCFL209インロー	188	95.2	104	38	148	19	-	16	22	49.2	55.9	19.0	M16	SFL209	SSUC209	1.76
50	SUCFL210	197	-	111	40	157	19	54.6	16	22	51.6	-	19.0	M16	SFL210	SSUC210	2.30
	SUCFL210インロー	197	100.1	111	40	157	19	-	16	22	51.6	59.3	19.0	M16	SFL210	SSUC210	2.03

※上記型番以外も製造可能です。お気軽にお問い合わせください。

※We can also produce bearings not in the list. Please contact us.

軸径 Shaft Dia (mm)	ユニット型番 Unit Number	主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)												取付け ボルト サイズ Bolt Size	軸受箱 型番 Housing Number	軸受 型番 Bearing Number	重量 (kg) Weight (Kg) Reference
		H	C	L	A	J	N	AO	A1	A2	B	B1	S				
17	SUCF203	-	-	86	27	64	12	33.3	12	15	31.0	-	12.7	M10	SFL203	SSUC203	0.71
	SUCF203インロー																